

Contatore di energia con protocollo di comunicazione MODBUS.  
I valori impostati tipici per la comunicazione RS485 sono

Baudrate	19200
Numero Bit Dati	8
Parità	even
Numero Bit Stop	1


Indirizzo	
Indirizzo Contatore	Numerico da 1 a 247

**PORTA UTILIZZABILE PER CONNESSIONE**

RS485	RS232	GTW TCP/IP	TCP/IP
X		X	

DataLogger	Contatore	DataLogger	Contatore
1(-)	2(-)	1(+)	1(+)
2(+)	1(+)	2(-)	2(-)
5(GND)	3(GND)	5(GND)	3(GND)

**IMMAGINE SCHEMA**

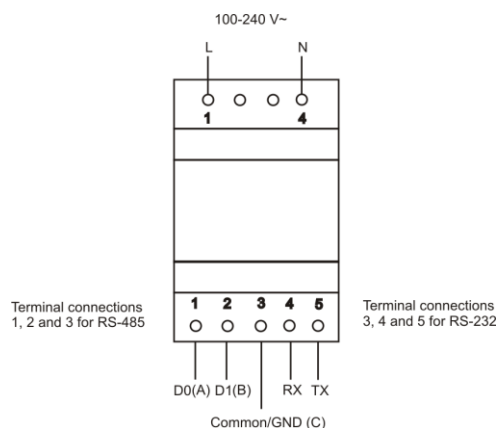

Per il cablaggio del contatore al datalogger utilizzare sempre un cavo twistato schermato con spessore AWG 20/22.  
Essendo cavi con segnali di tipo SELV attenzione a non far passare il cavo in prossimità di cavi di potenza per non disturbare il segnale dalle possibili interferenze dell'impianto

**MODELLO**                      **ABB CSO 05000**

**ABB**  
<http://www.imeitaly.com/>

