

Contatore di energia con protocollo di comunicazione ModBus. Munito di scheda di comunicazione RD485 integrata. I valori impostati tipici per la comunicazione RS485 sono

Baudrate	9600
Numero Bit Dati	8
Parità	1
Numero Bit Stop	none


Indirizzo	
Indirizzo Contatore	Numerico da 1 a 255

PORTA UTILIZZABILE PER CONNESSIONE

RS485	RS232	GTW TCP/IP	TCP/IP
X		X	

DB9		SIN.RS485ADAPT	
DataLogger	Contatore	DataLogger	Contatore
1(-)	34(-)	1(+)	33(+)
2(+)	33(+)	2(-)	34(-)
5(GND)	35(GND)	5(GND)	35(GND)

IMMAGINE SCHEDA

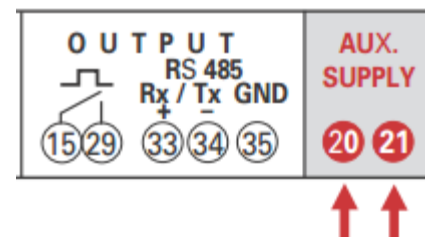

Per il cablaggio del contatore al datalogger utilizzare sempre un cavo twistato schermato con spessore AWG 20/22. Essendo cavi con segnali di tipo SELV attenzione a non far passare il cavo in prossimità di cavi di potenza per non disturbare il segnale dalle possibili interferenze dell'impianto

MODELLO IMEE CONTO D4-Pd

IME

<http://www.imeitaly.com/>

