

Inverter con protocollo ModBus integrato. Munito di scheda dati RS485 Half-Duplex.

Per la posizione della scheda far riferimento al manuale in dotazione.

I valori impostati tipici per la comunicazione RS485 sono

Baudrate	9600
Numero Bit Dati	8
Parità	none
Numero Bit Stop	1


Indirizzo (max 32 inverter)	
Indirizzo Inverter	1
Indirizzo datalogger	010

PORTA UTILIZZABILE PER CONNESSIONE

RS485	RS232	TCP/IP
X		

DB9		SIN.RS485ADAPT	
DataLogger	Inverter	DataLogger	Inverter
1(-)	A	1(+)	A
2(+)	B	2(-)	B
5(GND)	NC	5(GND)	NC

IMMAGINE SCHEDA

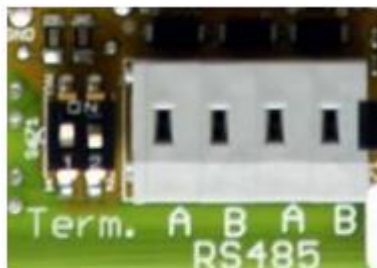

Per il cablaggio dall'inverter al datalogger utilizzare sempre un cavo twistato schermato con spessore AWG 20/22.

Essendo cavi con segnali di tipo SELV attenzione a non far passare il cavo in prossimità di cavi di potenza per non disturbare il segnale dalle possibili interferenze dell'impianto

MODELLI Powador XP100-HV, Powador XP200-HV, Powador XP200-HV TL, Powador XP250-HV, Powador XP250-HV TL

Kaco

<http://kaco-newenergy.de>

