sinapsi
invent today

Amplificatore RS485 optoisolato in grado di gestire fino ad un massimo di 256 dispositivi contemporaneamente

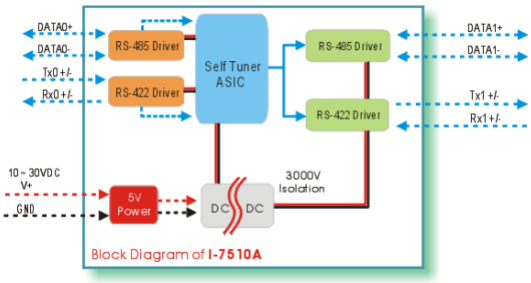

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	Tensione nominale Un Potenza consumata	10-30VDC <2.2W @ 10/30VDC
Ingresso	RS485 , Terminal Block rimovibile 10 pin	DATA0+, DATA0-
Uscite	RS485, Terminal Block rimovibile 10 pin	DATA1+, DATA1- 300-115200 bps Numero di bit: 7, 8 Parità None, Odd, Even Stop bits: 1, 2
Distanza coperta	9600 kbps (condizioni ideali) 115,2 kpbs (condizioni ideali)	1200m 400m
Tipo di protezione	IP20	
Range temperature	Operativa Immagazzinamento Trasporto	[-25°C,+75°C] [-40°C,+85°C] [-40°C,+85°C]
Montaggio	A piacere	
Segnalazioni	LED di funzionamento	"FUNZIONAMENTO" LED lampeggiante
Dimensioni	HxLxP mm	33x72x123 mm
Certificazioni	EMC Directive 89/336/EMC, EN 55022, EN 50082-2C	

CODICE ORDINAZIONE **SIN.I7510A**

Le caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati possono subire variazioni senza preavviso