

Contatore di energia con protocollo di comunicazione ModBus. Munito di scheda di comunicazione RS485 integrata.
I valori impostati tipici per la comunicazione RS485 sono

Baudrate	9600
Numero Bit Dati	8
Parità	1
Numero Bit Stop	none

Indirizzo	
Indirizzo Contatore	Numerico da 1 a 254

PORTA UTILIZZABILE PER CONNESSIONE

RS485	RS232	GTW TCP/IP	TCP/IP
X		X	

DB9		SIN.RS485ADAPT	
DataLogger	Contatore	DataLogger	Contatore
1(-)	-	1(+)	+
2(+)	+	2(-)	-
5(GND)	GND	5(GND)	GND


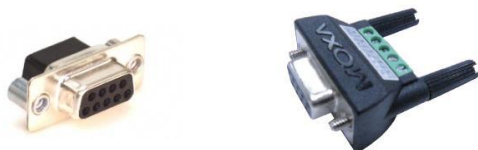


IMMAGINE SCHEDA

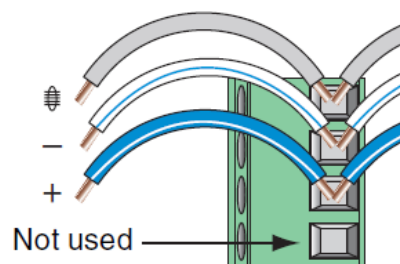

Per il cablaggio del contatore al datalogger utilizzare sempre un cavo twistato schermato con spessore AWG 20/22.
Essendo cavi con segnali di tipo SELV attenzione a non far passare il cavo in prossimità di cavi di potenza per non disturbare il segnale dalle possibili interferenze dell'impianto

MODELLO **PM700**

SCHNEIDER
<http://www.imeitaly.com/>

